




# ARGOCRET

Hormigón por vía seca

## Ultrarápido

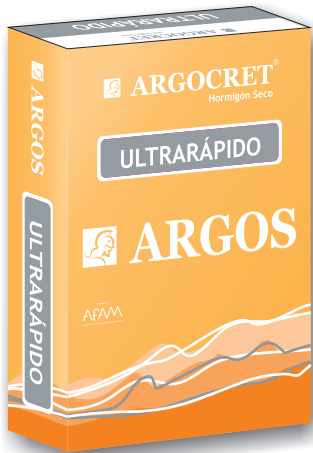

### DESCRIPCIÓN

---

**ARGOCRET ULTRARÁPIDO** es un hormigón ultrarápido para anclajes y reparaciones rápidas hecho a base de resinas especiales, áridos seleccionados y cementos especiales. Tiene un endurecimiento muy rápido, una excelente adherencia sin puente de unión además de unas excelentes resistencias mecánicas a edades tempranas y a 28 días.

**ARGOCRET ULTRARÁPIDO** está exento de cloruros por lo que puede aplicarse en contacto con hormigón armado.

### APLICACIONES

---

**ARGOCRET ULTRARÁPIDO** está recomendado para los siguientes trabajos tanto en interior como en exterior:

- Anclaje de columnas, barras de hierro y todo tipo de elementos metálicos.
- Relleno de huecos, hoyos...

### SOPORTE

---

Los soportes deben estar firmes, limpios y en lo posible rugosos y libres de aceites, desencofrantes polvo, etc.



# ARGOCRET

Hormigón por vía seca

## Ultrarápido

### MODO DE EMPLEO

---

- 1º Realizar el hoyo, agujero o hueco y completar con agua hasta la mitad aprox.
- 2º Verter el contenido del saco hasta que empiece a fraguar.
- 3º Alisar la superficie con una llana.
- 4º Humedecer la superficie regándola durante las primeras horas.

### PRECAUCIONES

---

- No aplicar sobre soportes en base yeso.
- No aplicar en temperaturas extremas, por debajo de 5 °C ni por encima de 35 °C.
- Proteger de la acción del viento y de la radiación directa del sol.
- No reamasar ni añadir más agua al mortero que haya perdido su consistencia.

### RENDIMIENTO

---

19 Kg/l de volumen relleno.

### PRESENTACIÓN

---

Sacos de 30 kg (Palet de 1440 Kg).  
Color: gris.

### ALMACENAMIENTO

---

12 meses, desde fecha de fabricación, en envase original y lugares cubiertos.

datos técnicos

Densidad aparente en fresco:	1,9 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia a Compresión	
Tras 24 horas:	10 N/mm <sup>2</sup>
Tras 28 días:	25 N/mm <sup>2</sup>